

Courrier à affranchir

## MATRIX F62

Pour formats de lettres jusqu'à C4/B4 vertical, système de réglage d'épaisseur de courrier inclus

### Caractéristiques techniques

Longueur:	820 mm (sans bac de réception)
Largeur:	205 mm
Hauteur:	220 mm
Poids:	17 kg
Alimentation:	230 V/50Hz

Sous réserve de modifications techniques.



Grâce à l'adaptation automatique de l'alimentation du courrier à l'épaisseur des lettres, finis les travaux de réglage manuel pénibles.

Les formats et formes de lettres jusqu'à C4/B4 vertical et les épaisseurs jusqu'à 10 mm sont traités de façon entièrement automatisée.

# LE SYSTÈME ENTIÈREMENT AUTOMATISÉ.

Pour des volumes de courrier moyens ou importants, le traitement des enveloppes grand format jusqu'à C4/B4 vertical ou les bureaux de poste dans lesquels le courrier sortant doit être affranchi à la fin de la journée en une seule fois, l'alimentation entièrement automatique avec système d'adaptation aux différentes épaisseurs de lettres intégré de la Frama Matrix F62 offre la solution optimale. Grâce au système de fermeture de lettres entièrement automatique et à la réintroduction du courrier via station de décalage\*, vous pouvez développer votre système d'affranchissement entièrement en fonction de vos besoins individuels.



- set de performance IFS3
- 95 affranchissements à la minute
- alimentation entièrement automatique avec adaptation automatique à l'épaisseur des lettres
- technologie de communication IP par interface réseau Ethernet RJ45
- écran tactile de commande en couleur
- affichage du niveau d'encre et du crédit restant (bargraphe)
- tringle de guidage pour enveloppes C4/B4 verticales (en option)
- système de fermeture de lettres entièrement automatique (en option)
- système latéral d'éjection automatique
- distributeur d'étiquettes intégré
- 36 fonctions OneTouch enregistrables (produits postaux)
- plate-forme de pesage intégrée allant jusqu'à 2 ou 5 kg
- support pour plate-forme de pesage en plexiglas (en option)
- pesage en pile ou pesage individuel (2 modes de pesage différents)
- gestion des tarifs avec accès rapide à d'autres produits postaux
- affranchissement PP publipostage en nombre B2 (PP Easy ou P.P.)

messages publicitaires standard




textes supplémentaires

**Promo spéciale**

cachet de réception du courrier

ARRIVÉ  Urgent  
 Info  
18.06.13 11:33  A suivre

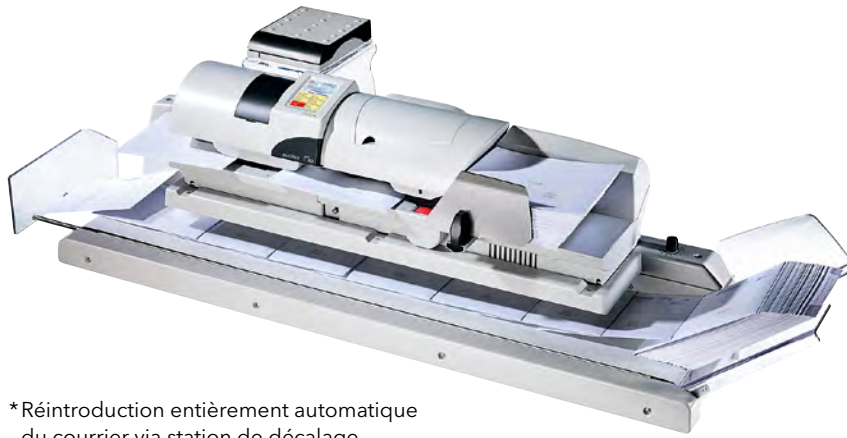

\*Réintroduction entièrement automatique  
du courrier via station de décalage



- affranchissement sans date ou avec date flexible
- épaisseur de passage des lettres jusqu'à 10 mm
- technologie d'impression à jet d'encre et mode HQPrint (600 dpi)
- Offline Shop (en option); commandes d'articles de consommation online via Touch Screen
- 100 centres de coûts, pouvant être élargis à 250 (en option)
- 2 périodes de répartition des coûts au choix
- rapport centres des coûts imprimable
- 3 messages publicitaires standards gratuits (y compris ProClima LA POSTE)
- zone d'impression publicitaire élargie à 138 x 25 mm
- jusqu'à 8 clichés publicitaires au choix, forme libre (en option)
- attribution clichés publicitaires au centre de coûts
- 3 textes complémentaires programmables en plus des clichés publicitaires
- fonction cachet de réception du courrier avec date et heure (sans affranchissement)
- 1 mode administrateur protégé par mot de passe
- blocage des valeurs élevées d'affranchissement
- réglage automatique date et heure
- module d'économie d'énergie à plusieurs niveaux
- bac de réception des enveloppes inclus
- réintroduction entièrement automatique du courrier via station de décalage (en option)

Courrier à affranchir

## MATRIX F62

Pour 50 à 500 lettres/jour  
Balance incluse



Pesage automatique  
et calcul du tarif d'une  
lettre depuis une pile  
et affranchissement  
consécutif.



Le distributeur d'éti-  
quettes intégré vous  
permet un affranchis-  
sement particulière-  
ment simple des  
enveloppes d'une  
épaisseur supérieure  
à 10 mm ainsi que  
des paquets.

Essayer les appareils

Essai gratuit

Téléphone

**0800 812 812**

**FRAMA**   
mail. message. managed.



Siège principal Frama AG, Lauperswil, avec développement et production



Frama Suisse AG . En Budron B2 . CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne  
Frama Regional Points: Lausanne . Lugano . Zurich  
Téléphone 0848 802 001 . Fax 0848 802 010 . [info@frama.ch](mailto:info@frama.ch) . [www.frama.ch](http://www.frama.ch)

*integrity in communication*